


性能曲线 (粘度:32mm²/s {cSt})

流量-压力特性 (油箱端口: 通气口)


MG-02A(B)-03-55

实线: 一次压力 7MPa{ 70kgf/cm² }
虚线: 一次压力 25MPa{250kgf/cm² }

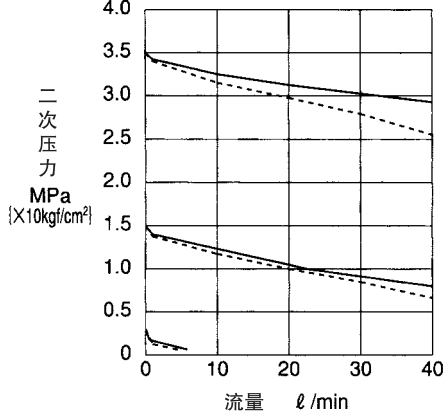


MG-02A(B)-1-55

实线: 一次压力 7MPa{ 70kgf/cm² }
虚线: 一次压力 25MPa{250kgf/cm² }

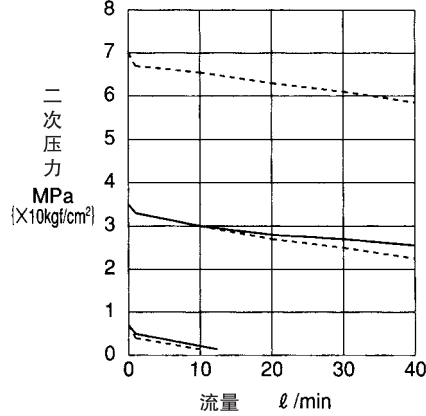


MG-02A(B)-2-55

实线: 一次压力 7MPa{ 70kgf/cm² }
虚线: 一次压力 25MPa{250kgf/cm² }

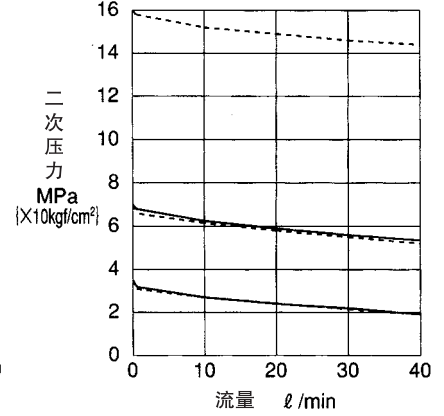


压力下降特性

MG-02P(A、B)-※※-55

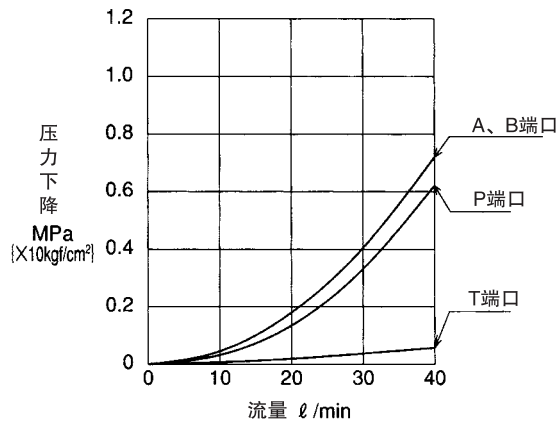

剖面结构图

MG-02-※

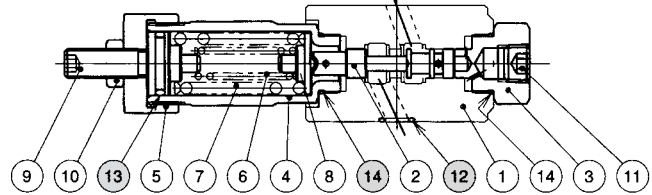

密封件一览表

件号	名称	数量	部品规格
12	O形圈	4	AS568-012 (NBR, HS90)
13	O形圈	1	JIS B2401 1A P18
14	O形圈	2	AS568-017 (NBR, HS90)

外形尺寸图

MG-02※

